

#3549 U-LBL SPショックセット・50mm(4)[LBL]:M05/05PRO用

#3555 U-LBL SPショックセット・53mm(4)[LBL]:タミヤTA05Ver2用

#3579 U-LBL SPショックセット・55mm(4)[LBL]:タミヤTT-01/01E用

この度は、SP ショックセット をお買い求め頂きまして誠に有難うございます。
(本取り扱い説明書をよくお読み頂き、ご理解頂いた上でご使用ください。)

共通説明書

☆オイル注入方法

- 1.まず始めに、ボールエンドの上部にあるジュラ製スプリングストッパーをスライドさせ取り外します。
- 2.次にスプリングを取り外します。
- 3.ショックボディを片方の指で押さえ、ダンパーキャップとオイルキャップを取り外します。
- 4.ショックボディを固定し、お好みのシリコン・オイルを注入します。
- 5.シャフトを幾度か上下させ、オイル内に入っている気泡を取り除きます。
時間を掛けて完全に気泡を取り除くには、#1259 ダンパースタンド ¥380 (別売) などを使用すると大変便利です。
- 6.空気が抜け減った分のオイルを再度注ぎ足します。
- 7.ショックボディ内部へ空気が入らない様に気を付け、オイルキャップとダンパーキャップを取り付けます。
- 8.スプリングとプラスチック製スプリングストッパーを元通りに戻し完成です。

☆セットアップ

ダンパー・スプリング… パープル：ソフト、グリーン：ミディアム、ライトブルー：ハード の3種類が付属されています。
ピストン… 1穴、2穴、3穴の3種類が付属されています。出荷時には2穴が組み込まれています。


☆ボールスタッドをダンパー取り付け位置にねじ込み固定します。(8箇所)

最後に先に取り付けたボールスタッドへダンパーをはめ込み完成です。

#2703	ダイヤフラム(4pcs):#2353-#2677用	¥250
#2714	#2353用エンドキャップ(4個入り)	¥480
#2715	ショックシャフト(2個入り)#2353用(※#3549には使用できません)	¥480
#2716	スペーパーツセット#2353用	¥780

セッティング時に大変便利なアイテム

#1259	ダンパーセットアップスタンド (Green,Purple,Yellow,Orange,Red,Black)	¥380
#1282	スプリング・ストッカー (Green,Purple,Yellow,Orange,Red,Black)	¥300

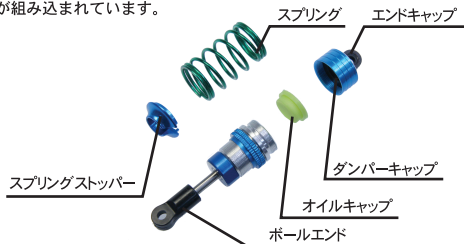

☆その他、ご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください

☆イーグル・サービスカウンター：service11@eaglemodel.com

EAGLE RACING

〒440-0842 愛知県豊橋市岩屋町62-79