


# #3900D-LIPO ACデュアルLi-Poバランス・チャージャー

## AC DUAL LIPO BALANCE CHARGER

この度は、#3900D-LIPO ACデュアルLi-Poバランスチャージャーをお買い求め頂き、誠にありがとうございます。  
本品は、簡単操作で2本同時にLi-Poバッテリーのバランス充電を行えます。本説明書をよくご理解頂いたうえで、安全に十分注意してお使いください。また、充電中は必ず監視を行い、少しでも異常が見受けられる場合は、充電を中断してください。

### 特徴

- ① 入力電圧AC100-240V
- ② 2-3SのLi-Poバッテリーを2本同時充電可能。
- ③ 内臓バランス回路で自動で充電が可能。
- ④ 最高充電電流は2A
- ⑤ LED表示 : LED点灯:充電中,LED点滅:充電完了
- ⑥ 出力ショート防止回路内蔵
- ⑦ JstXhコネクター対応

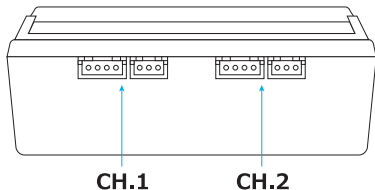

### 使用方法

- ① 本体をAC100-240Vのコンセントに接続します。
- ② コンセントに電源ケーブルを差し込むと、LEDが一度点灯し、ファンが動作を始め充電受入れが完了します。バッテリーを本体に差し込めば、充電が開始されます。本体前側にあるバッテリーの差し込み口と、バッテリーのバランスコネクターを接続します。2S用と3S用のコネクターがそれぞれ2個ずつありますので、対応したコネクターを使用してください。  
**注意：本充電器には、CH1とCH2の2つのグループの出力があり、それぞれ2Sと3S用（合計4つの出力）のコネクターあります。しかし、CH1又はCH2の出力コネクターの2Sと3S用のコネクターを同時に使用することは出来ません。CH1側で1つのバッテリーとCH2側にもう1つのバッテリーとなります。**  
バランスコネクターは正しい配列のJstXhの物を使用し、2S,3SLi-Poバッテリーをそれぞれのスロットにしっかりと奥まで差し込んでください。
- ④ 急速充電が始まるとLEDが点灯します。
- ⑤ 急速充電が終了するとLEDが点滅に変わります。
- ⑥ バッテリーを本体から取り外すと、次の充電が可能になります。
- ⑦ エラー:本体に接続されたバッテリーに異常がある等、充電が行えない場合、LEDが点灯せず、充電が開始されません。  
その場合ただちにバッテリーを本体から外し、AC入力コードも一度コンセントから外し、15秒してからまた本体に接続しリセットしてください。

# EAGLE RACING

〒440-0842 愛知県豊橋市岩屋町62-79  
☆その他、ご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。  
☆イーグル・サービスカウンター : [service11@eaglemodel.com](mailto:service11@eaglemodel.com)