

#3868 マジギレ Fサスペンションセット:タミヤ TA-05VDF & イーグルドリフトシャーシ用

この度は、マジギレFサスペンションセット・タミヤTA05VDF&イーグルドリフトシャーシ用をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。
 本品は、タミヤTA05VDF&イーグルドリフトシャーシのステアリング切角を拡大させるためのものです。

- 特徴**
- ① サスアームのショック取付け位置を後方に移動させ、ショックボディとタイヤの接触をさけアップライトの切角を最大限に確保しました。
 - ② 新型ステアリング・ワイバーはより大きな切角を生みます。
 - ③ Cハブは、直立位置で5度のネガティブキャンパーを付け、(キャストは純正同様4度) 更に大きなキャスト角にも対応可能です。
 - ④ 切角ストッパー (ロングセットスクリュー) 付新型アップライトは、逆関節防止の角度が任意で設定できます。

組立上の注意


- ※ 以下の図で黒い部品は本製品に付属しております。その他の部品は、タミヤ純正の部品をお使いください。
- ※ 本製品は硬質ジュラを使用しており、一部タミヤ製品に含まれているタッピングビスは併用できません。必ずマシードビスをお使いください。
- ※ 必要に応じて#3318 ロックタイト242ネジロック剤 ¥350の使用をお勧め致します。
- ※ 以下の設計図の青色の部分はキット純正のものを使用してください。

内容物

マジギレ・フロアアーム	マジギレ・Fアップライト (ストッパー付)
激キャンF Cハブ・キャンパー5度(BB4個付)	マジギレ・ステアリングクランク1式(BB4個付)
リンケージセット1式	
その他必要なもの	
多角可動式ユニバーサルシャフト	イクステンションアーム (#3860P15-8)


フロントロアアームの組立

図①を参考にし、フロント・ロアアームの前後の向きを確認してください。フロント・ロアアームと純正サス・スペーサーにサスアームピン(長)を通し、前後からサスアームホルダーで挟み込みシャーシに固定します。その後、ドロップ調整用3×10イモネジを取り付けてください。

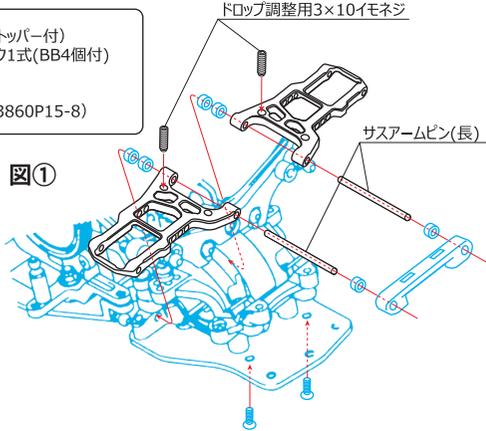

アップライトとCハブの組立


図②を参考にし、アップライトとCハブの前後左右の向きを確認してください。左右のアップライトにベアリングとアクスルシャフトを取り付け、Cハブには850ベアリング、5×4mmプラスチックスペーサーの順に組み込み上部からはピロホール (キット純正品) で固定します。下部は付属の3×8mmフラットヘッドスクリューを用い固定してください。左右均等に組み立てます。 ※Cハブには左右があります。向きに注意して取り付けてください。

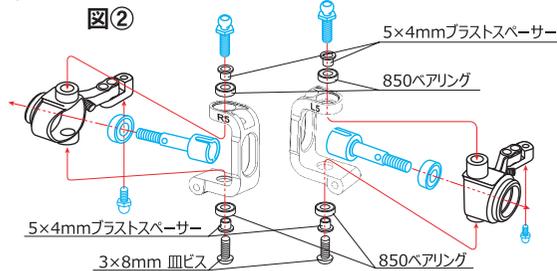

図③アップライト用ストッパー-3×14mmイモネジをアップライトに取付けます。注意: ストッパー-3×14mmイモネジは、先端に表面平加工がされています。したがって先端よりアップライトのアームにねじ込むことが出来ません。六角レンチを差込む首側からネジを逆転させ取付けてください。




図④、アップライトに付けるイクステンション・アームは、#3860P15-8をお薦め致します。タミヤ純正のイクステンション・アームも装着可能です。



※イクステンション・アームは、従来の取付け方法とは異なります。図を参考にイクステンションが正確に取り付けられるよう調整を行ってください。


激キャンF/Cハブとフロアアームの組立

図⑤を参考にし、アップライトとCハブの前後左右の向きに注意してサスアームピン(短)と3×2イモネジで固定します。注意: サスアームピン(短)の中央部にはDカット加工が施されています。この加工部分に3×2イモネジがかかるようにしてください。上部はボールリングで固定します。ダンパー固定用ボールエンド (長) を左右のアームの真中のねじ穴に取り付けてください。テスト走行をして必要があれば、内と外側に移動も可能です。注意: 現在純正ショックタワーに使われているボールエンドをボールエンド (長) に交換し、付属の3mmナイロンナットでしっかり固定してください。

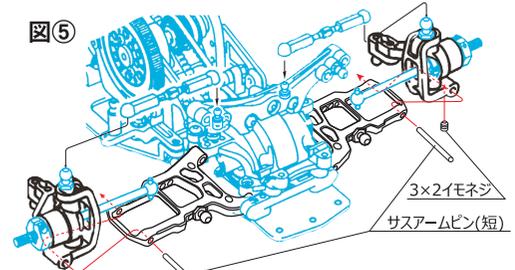

マジギレ・ステアリングクランクの組立



図⑥を参考にし、メインシャーシの従来のステアリングクランク取付け部分にイクステンション・ワイバーマウントを重ね3×8mm皿ビスと3mmナイロンナットで左右2箇所固定します。次に外側前方にあるネジ穴に3×16mm皿ビス、5×6.5mmフランジスペーサー、850ベアリング、クランクアーム、850ベアリング、5×6×0.3スペーサー (2個)、3mmナイロンナットの順で組立します。注意: 3mmナイロンナットの締込み具合で、クランクアームの動きが重くなったり、ガタが生じたりします。軽く動きガタのない状態にしてください。

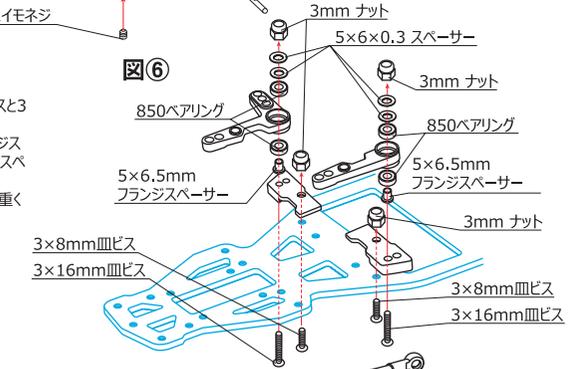

ボールエンドとリンケージの組立

図⑦を参考にし、クランクアーム前方手前には、ボールエンド (短) を4箇所取付けます。サーボへは、L型クランクの中央の穴に5×11アルミチューブを3×8mmボタンスクリューで固定した後、ボールエンド (長) を上部より取付けます。

図⑧を参考にし、リンケージの長さを再度確認してください。90mmはセンターに使用し、78mmはサーボ用に取付けてください。

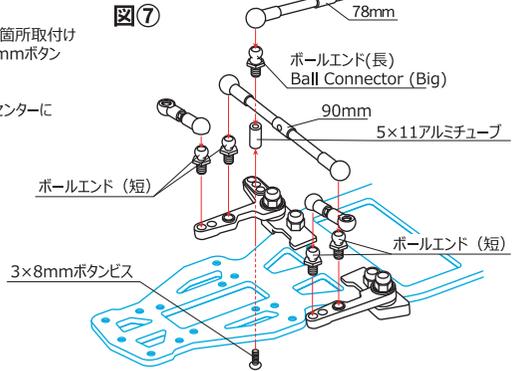

※なお、各部所でクリアランス調整を行いたい場合は、別売のイーグル製ベアリング・シムが大変便利です。

SH2	2x3mm	セットアップ・ステンレスシム 0.1/0.2/0.3mm厚 各10枚入	¥350	3864-LBL	HMSショックセット(4)-53mmスプリング3種付・タミヤ TA05Ver2用	¥2,680
SH3	3x4mm	セットアップ・ステンレスシム 0.1/0.2/0.3mm厚 各10枚入	¥350	3864-SI	HMSショックセット(4)-53mmスプリング3種付・タミヤ TA05Ver2用	¥2,680
SH4	4x5mm	セットアップ・ステンレスシム 0.1/0.2/0.3mm厚 各10枚入	¥350	3466P1	スベアパーツ(サスビセット)(4):#3466,3745コンペティションキット用	¥300
SH5	5x6mm	セットアップ・ステンレスシム 0.1/0.2/0.3mm厚 各10枚入	¥350	3466P2	スベアパーツ(小物パーツセット):#3466,3745コンペティションキット用	¥300
SH6	6x7mm	セットアップ・ステンレスシム 0.1/0.2/0.3mm厚 各10枚入	¥350	3466P3	スベアパーツ(セットスクリュー):#3466,3745コンペティションキット用	¥150
SH7	7x8mm	セットアップ・ステンレスシム 0.1/0.2/0.3mm厚 各10枚入	¥350	3468P1	スベアパーツセット1:#3468 SP F Cハブ(TA05 Ver2)用	¥680
SH11	11x12mm	セットアップ・ステンレスシム 0.1/0.2/0.3mm厚 各10枚入	¥350	3860P19	マジギレ ステアリングクランク:#3860用	価格未定
3860P15-6-LBL		イクステンドアームセット(+6.1)[LBL]:#3860用	¥880	3861	マジギレ F アップライト(ストッパー付):タミヤ TA05 Ver2用	¥1,580
3860P15-8-LBL		イクステンドアームセット(+8.1)[LBL]:#3860用	¥880	3862	激キャン F Cハブ・キャンパー5度(BB4個付):タミヤ TA05 Ver2用	¥1,780
3860P15-10-LBL		イクステンドアームセット(+10.1)[LBL]:#3860用	¥880	3863	マジギレ F ロアサスアーム:タミヤ TA05 Ver2用	¥1,780
3860P15-12-LBL		イクステンドアームセット(+12.1)[LBL]:#3860用	¥880	3867-40	マジギレ TSD ユニバーサルシャフト 40mm(2):タミヤ TA-05シリーズ用	¥1,480
3860P15-D1-LBL		デュアルホールイクステンドアームセット(+6.1,+11.1)[LBL]:#3860用	¥880	3867-42	マジギレ TSD ユニバーサルシャフト 42mm(2):タミヤ TA-05シリーズ用	¥1,480
3860P15-6-SI		イクステンドアームセット(+6.1)[SI]:#3860用	¥880	3867-44	マジギレ TSD ユニバーサルシャフト 44mm(2):タミヤ TA-05シリーズ用	¥1,480
3860P15-8-SI		イクステンドアームセット(+8.1)[SI]:#3860用	¥880	3867-46	マジギレ TSD ユニバーサルシャフト 46mm(2):タミヤ TA-05シリーズ用	¥1,480
3860P15-10-SI		イクステンドアームセット(+10.1)[SI]:#3860用	¥880			
3860P15-12-SI		イクステンドアームセット(+12.1)[SI]:#3860用	¥880			
3860P15-D1-SI		デュアルホールイクステンドアームセット(+6.1,+11.1)[SI]:#3860用	¥880			

EAGLE RACING
 〒440-0842 愛知県豊橋市岩屋町62-79
 ☆その他、ご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。
 ☆イーグル・サービスカウンター: service11@eaglemodel.com