


#RM01-01 RM01・GRTシャーシセット:タミヤ RM01用


この度は、イーグル製RM01・GRTシャーシセット:タミヤ RM01用をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。
本品はRM01の設計思想を尊重しつつ、世界選手権クラスの走行性能を追及し仕上げられております。
バッテリー装着位置は縦置き、横置きのどちらかに選択ができ、コースレイアウトや様々なレースレギュレーションに対応が可能です。
無駄のない洗練されたデザインから得られる究極の走りをご堪能ください。

完成図

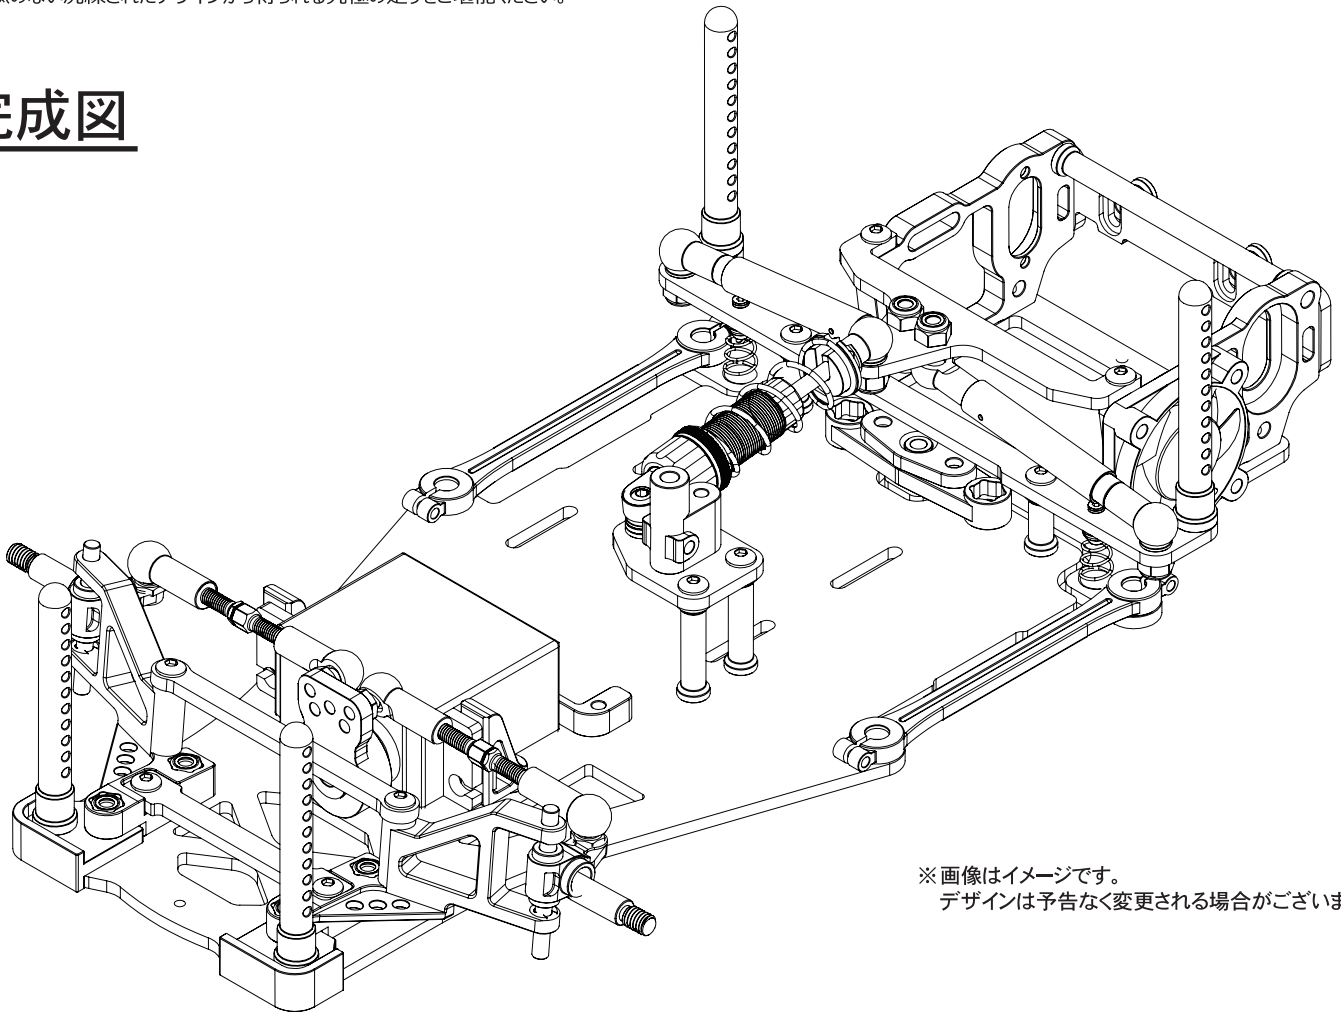


※画像はイメージです。
デザインは予告なく変更される場合がございます。

本製品はグラファイトを主に使用した製品になっているため、エッジの部分に衝撃が加わるとささくれのようになってしまう場合がございます。
ささくれを未然に防ぐために以下の手順を行ってください。

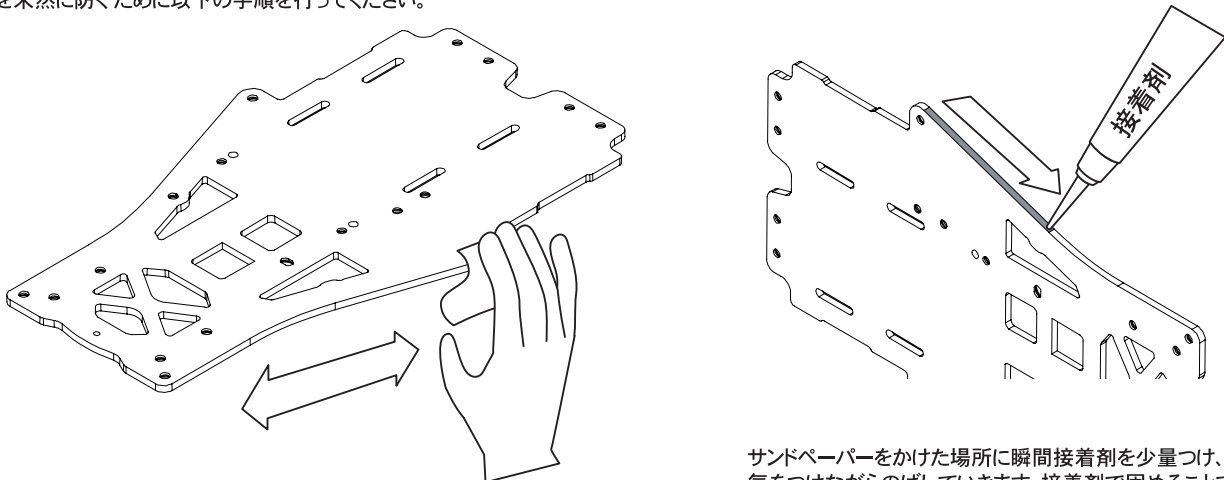


出荷時に面取り作業は行っておりますがより一層滑らかにするためにシャーシのエッジ部分を1000番以上のサンドペーパーでこすります。

サンドペーパーをかけた場所に瞬間接着剤を少量つけ、たれないように気をつけながらのばしていきます。接着剤で固めることでより強くなります。
#1183 スーパークイックグルー(5-10sec) ￥490
#1184 スーパークイックグルー(15-20sec) ￥490

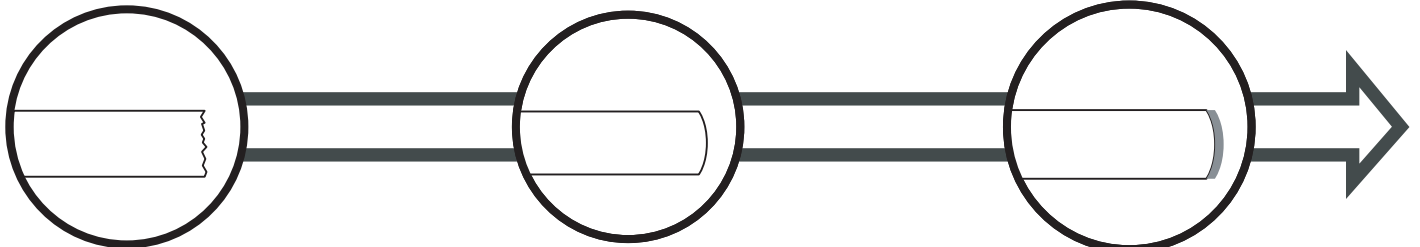

Step 1 : サーボの組み立て

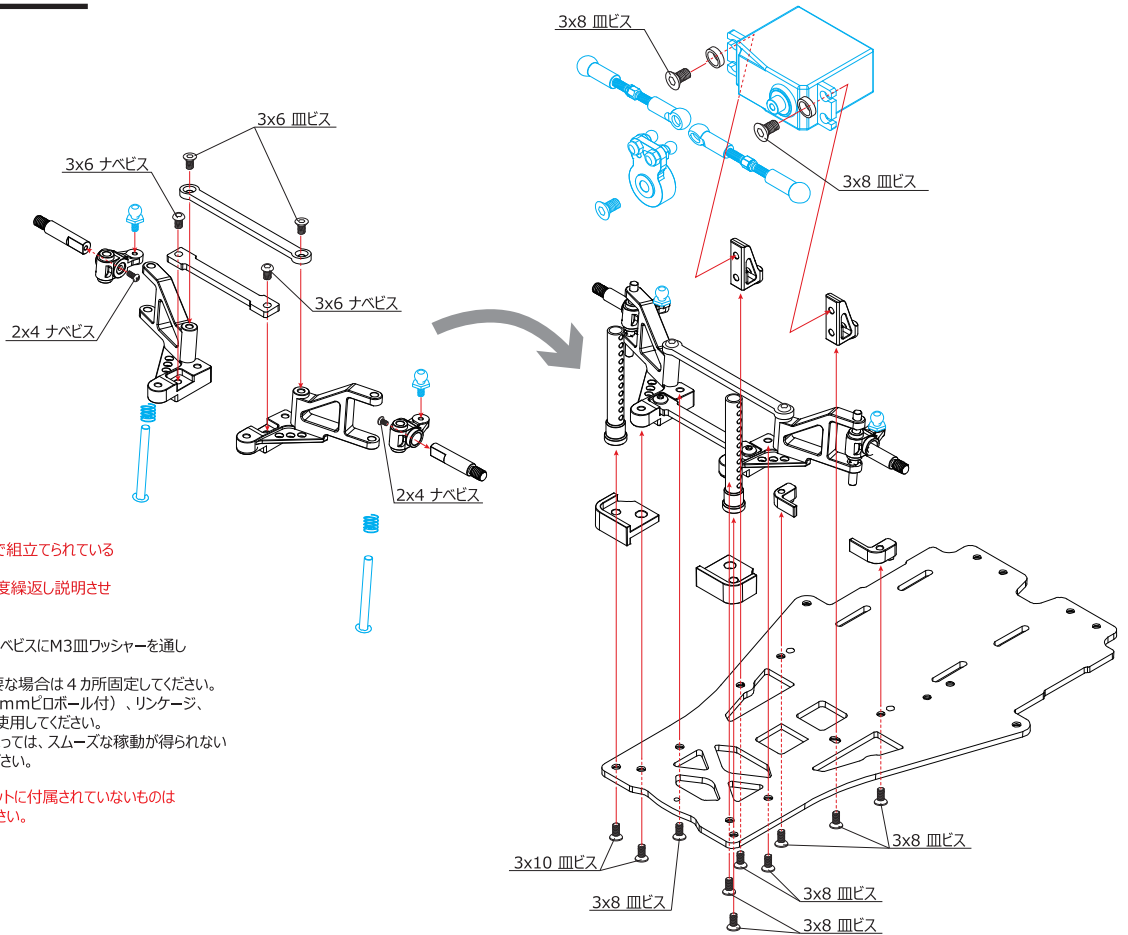


注意：本コンバージョンキットは、あらかじめ工場で組立てられている部分がございます。
この説明書では、その部分の組立ても再度繰り返し説明させていただきます。

- 1-1. サーボマウントの向きに注意して、3X8ナベビスにM3皿ワッシャーを通しサーボを2箇所のマウントへ固定します。
 - 1-2. 図では2箇所固定していますが、必要の場合は4カ所固定してください。
 - 1-3. キット純正のサーボセイバーホーン（4.8mmピロボール付）、リンケージ、アップライト用ピロボールは、純正の物を使用してください。
- 注意：サーボやサーボセイバーホーンの種類によっては、スムーズな稼動が得られない場合は、リンケージの位置を変更してください。


※ キット付属の説明書を参照して本シャーシセットに付属されていないものは純正パーツから使用し同時に組み込んでください。

Step 2 : ダンパーの組み立て

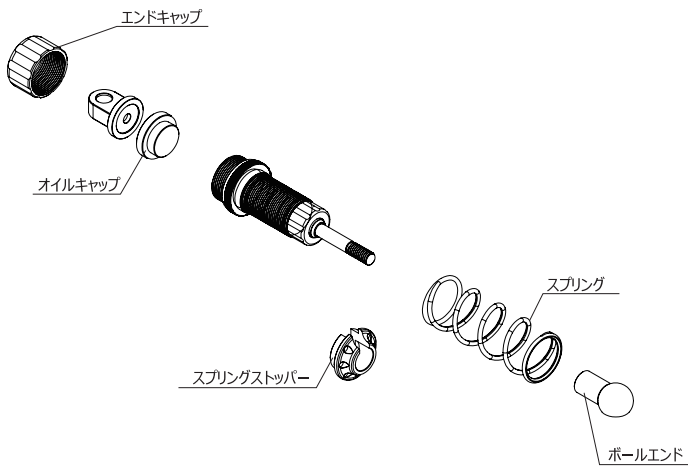

- ① ボールエンドの上部にある、ジュラ製スプリングストッパーをスライドさせ取り外します。
- ② 次にスプリングを取り外します。
- ③ ショックボディを片方の指でおさえ、ダンパーキャップとオイルキャップを取り外します。
- ④ ショックボディを固定し、お好みのシリコンオイルを注入します。
- ⑤ シャフトを幾度か上下させ、オイル内に入っている気泡を取り除きます。
時間をかけて完全に気泡を取り除くには、[#1259 ダンパースタンド ¥380](別売)等を使用すると大変便利です。
- ⑥ 空気が抜けて減った分のオイルを再度注ぎ足します。
- ⑦ ショックボディ内部へ空気が入らないように気を付け、オイルキャップとダンパーキャップを取り付けます。
- ⑧ スプリングとジュラ製スプリングストッパーを元通りに戻し完成です。

Step 3 : フリクションダンパーの組み立て

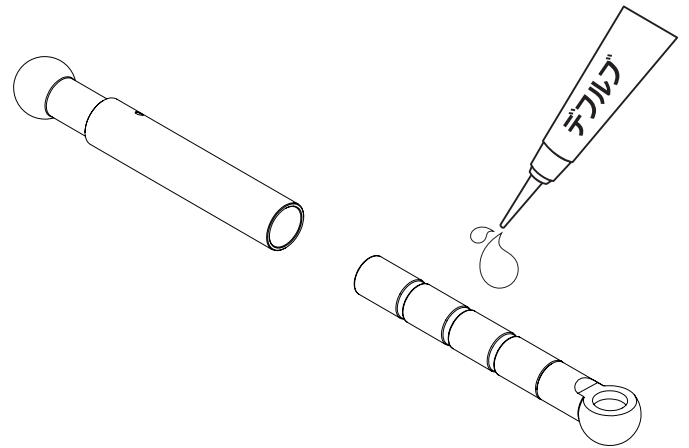

工場で組み立てられたフリクションダンパーにはルブが塗られておりません。
コースなどの状況によって、粘度の違うものをお選びください。
イーグルでは#2402のデフルグをお勧め致します。



1. バーの表面に薄く塗って、静かにチューブに戻してください。
2. はみ出したルブは、ティッシュペーパーなどでふき取ってください。

Step 5 : モーターマウントの組み立て

モーターマウントには、クーリングファンを取り付けることができます。
以下の物をお勧めいたします。



#FA250772 25 X 25 X 7mm 7.2V
#FA250748 25 X 25 X 7mm 4.8V

¥350
¥350

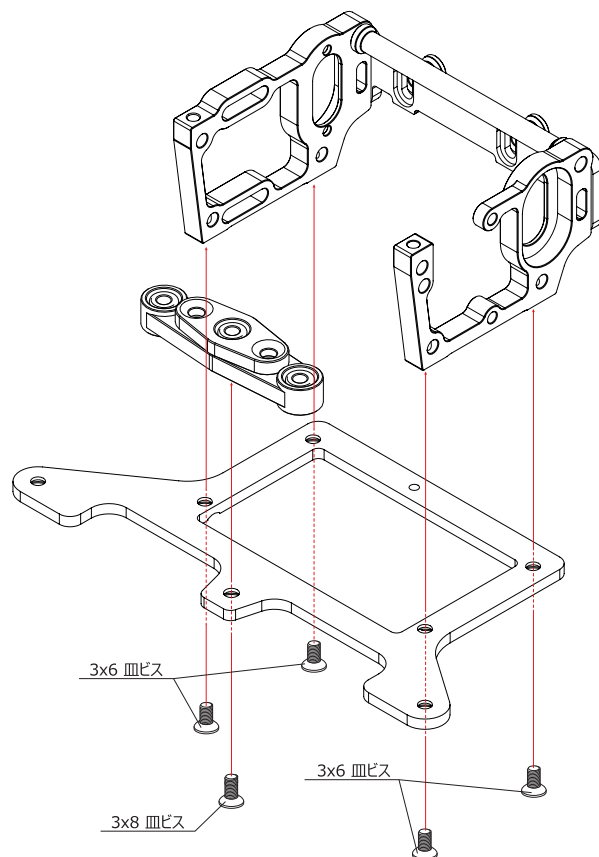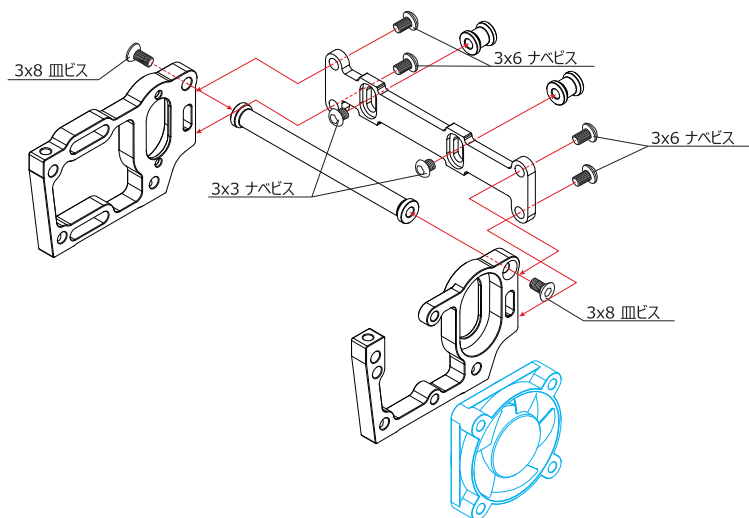


Step 6 : ボディマウントとフリクションダンパーの取り付け

標準仕様は、効率を追求したフリクションダンパーの取付け位置となっております。
注意：タミヤ純正ボディを使用する場合は、ボディマウントとフリクションダンパーの取付け位置を変更する必要があります。
グラファイト裏側の加工が合わなくなります。
フリクションダンパー用のボールエンドのナットに、ワッシャーをかませ
ボディポスト固定用のビスをボタンビスに変更し取付けてください。
これらのビスとワッシャーは付属していません。

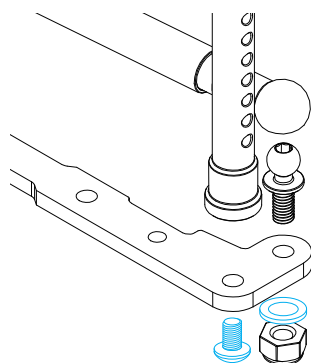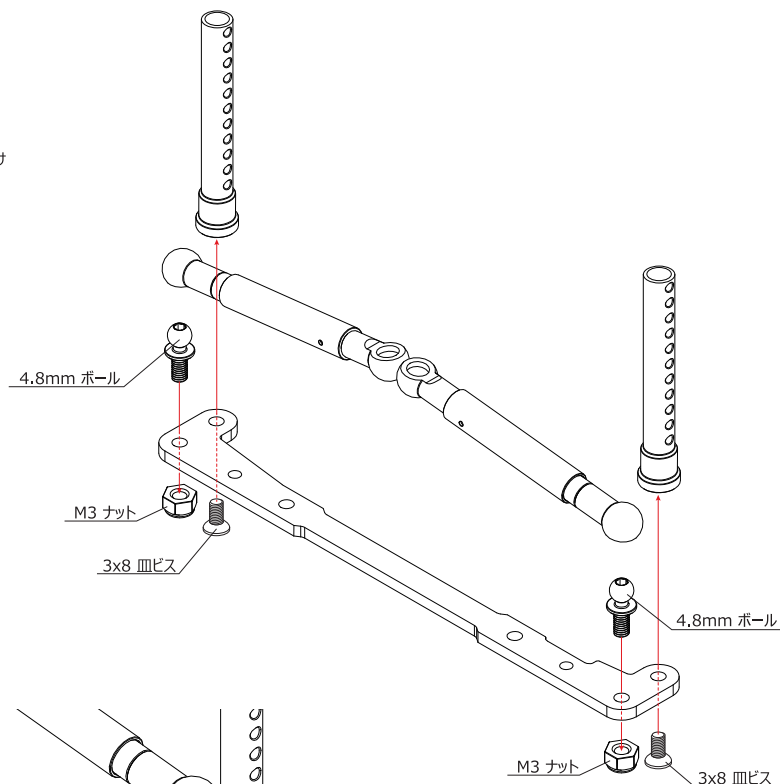


↑タミヤ純正ボディ用

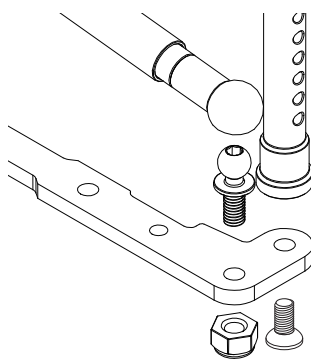

↑標準状態

Step 6 : リア部分の組み立て

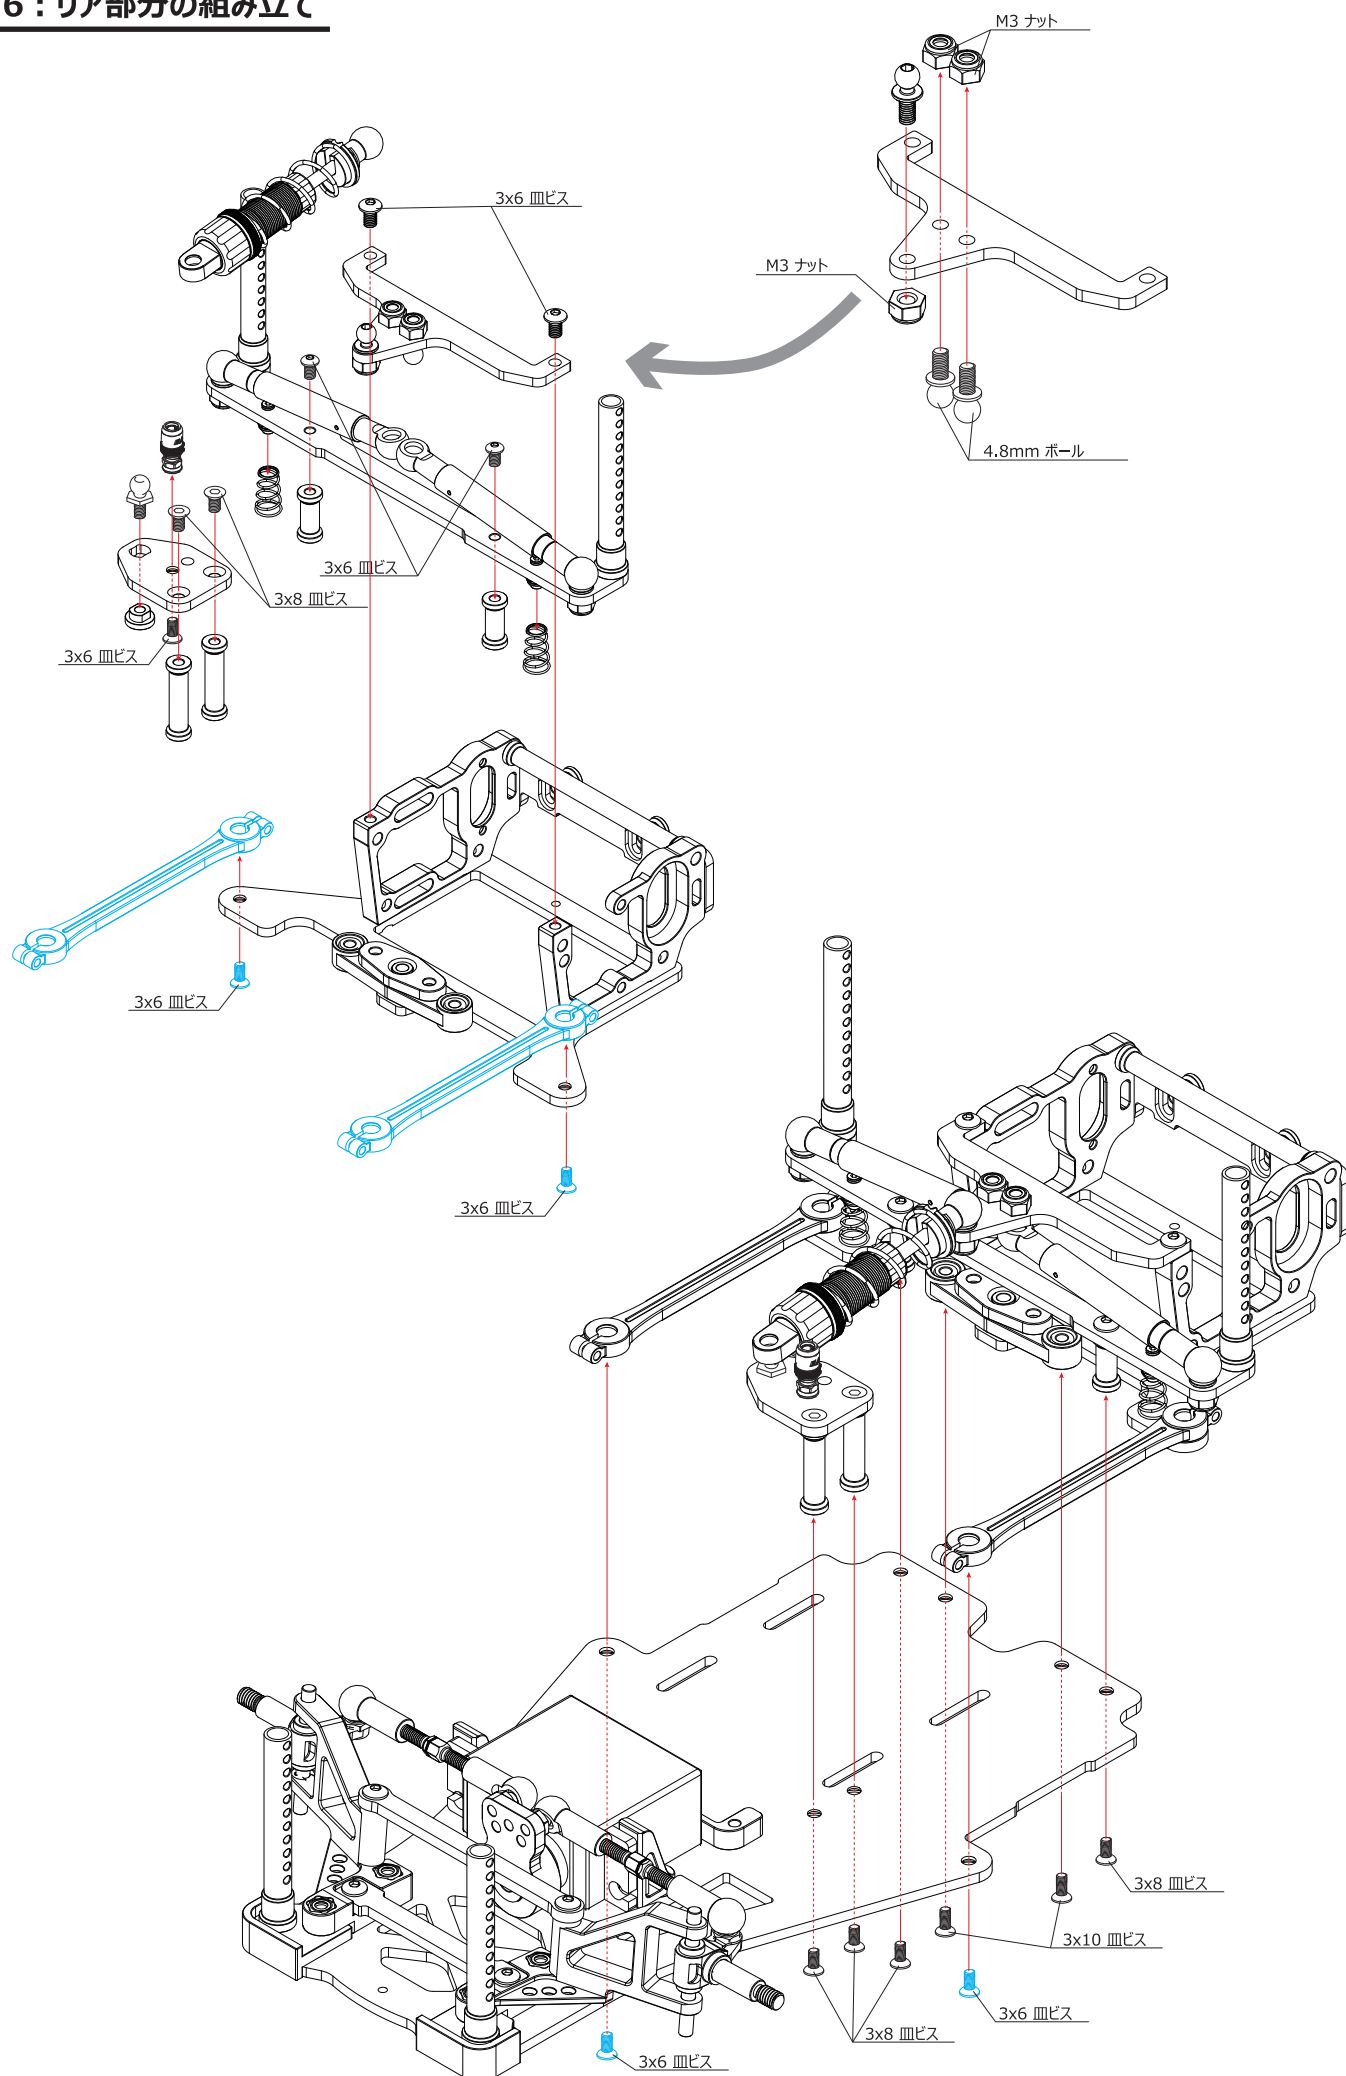

オプションパーツ

RM01-01P10	GRTフロントアッパーショックプレート：タミヤRM01用	¥ 280
RM01-01P11	GRTリアアッパーショックプレート：タミヤRM01用	¥ 680
RM01-01P12	GRTウイングマウントプレート：タミヤRM01用	¥ 580
RM01-01P13	GRTフロントステイフィナー：タミヤRM01用	¥ 880
RM01-01P14	GRTフリクションダンパープレート：タミヤRM01用	¥ 1,280
RM01-01P15	デルリンバッテリーマウント：タミヤRM01用	¥ 480
RM01-01P16	デルリンフロントアーム：タミヤRM01用	¥ 2,380
RM01-01P17	デルリンフロントバンパー：タミヤRM01用	¥ 480
RM01-01P18	スクリューセット：タミヤRM01用	¥ 380
RM01-01P2	ALモーターマウント：タミヤRM01用	¥ 2,380
RM01-01P3-37	ALボディマウント37mm：タミヤRM01用	¥ 680
RM01-01P3-40	ALボディマウント40mm：タミヤRM01用	¥ 680
RM01-01P4	ALショックセット：タミヤRM01用	¥ 980
RM01-01P5	ALフロントアップライト：タミヤRM01用	¥ 980
RM01-01P6	ALリアフリクションダンパー：タミヤRM01用	¥ 1,280
RM01-01P7	ALサーボマウント：タミヤRM01用	¥ 480
RM01-01P8	GRTメインシャーシ：タミヤRM01用	¥ 3,980
RM01-01P9	GRTロアーモータープレート：タミヤRM01用	¥ 1,780
RM01-01	RM01・GRTシャシーセット：タミヤRM01用	¥ 9,800

イーグル製品の製品保証について

譲渡・転売・中古販売・個人オークション等にて入手された製品は弊社保証対象外となります。あくまでも、イーグル販売特約店又は、イーグルホームページから直接購入の製品が保証対象となります。

製品に材料や部品、組み立てに欠陥がある場合に対し商品購入から3ヶ月以内にお問い合わせいただければ保証対応させていただきます。

(保証対応には購入日のわかるレシートが必要です。大切に保管してください。)

誤った取り付け、使用劣化、製品に対するいかなる改造、物理的損傷・その他天変地異によるいかなるダメージも保証対象外となります。この製品の使用についてイーグルは、この製品の使用から生じるいかなる損害の責任も負いません。全てのイーグル製品は工場から出荷される前に徹底的にテストされています。この製品の使用者は、この製品の使用・操作に対するすべての結果の責任を容認します。どんな場合にも、イーグルの法的責任は製品の原価を超えることはありません。イーグルは予告無く製品保証規定を修正する権利を有します。

製品にお気づきの点がございましたら走行前にご連絡ください。

EAGLE RACING

〒440-0842 愛知県豊橋市岩屋町62-79

☆その他、ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

☆イーグル・サービスカウンター：service11@eaglemodel.com