


#1844V2 カラーマスター 1 & AC-27 セット #1845V2 カラーマスター 2 & AC-27 セット 共通説明書

この度は、カラーマスターセットをお買い求め頂き、誠にありがとうございます。本品は、簡単操作で上手に塗装が行えます。本説明書をよくご理解頂いたうえで、正しくご使用ください。また、充電中は必ず監視を行い、少しでも異常が見受けられる場合は、充電を中断してください。

UL file No.E227093

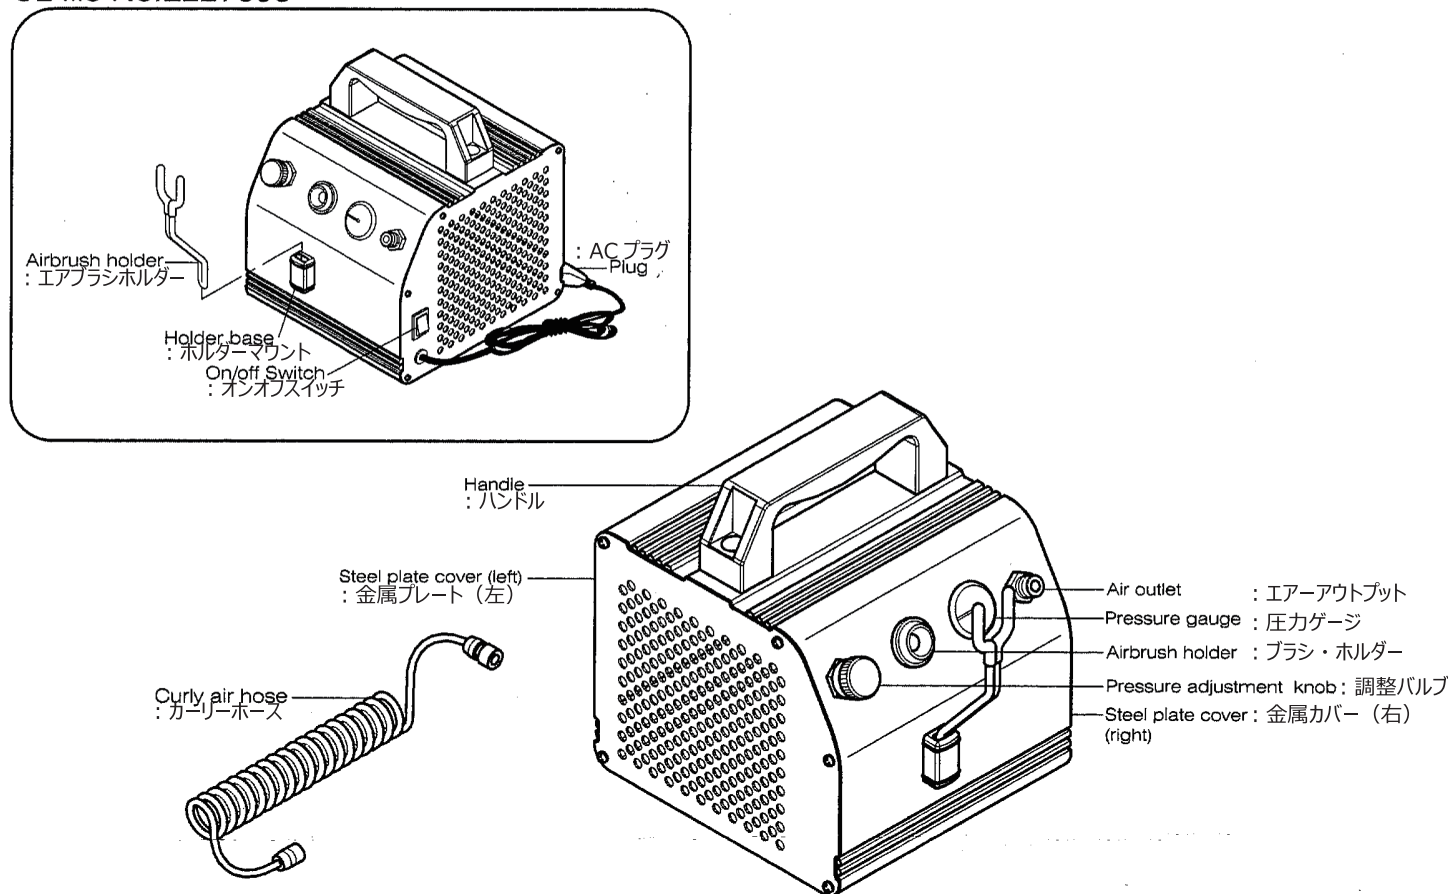

■特徴

#1844V2 カラーマスター 1 & AC-27 セット

- カラーマスター1
0.35mmノズルと2cc塗料カップで構成されダブルアクション（塗料と空気量を独立して調整可能）・エアブラシです。模型やボディアートなどの塗装に最適です。
- AC-27コンプレッサー
圧力バルブ、圧力ゲージ、エアブラシスタンド、が一体構成されたAC中型コンプレッサーです。エアフロー13-16lpm、マックスプレッシャー50psiの最新最高級モデルです。4mカールホース付

#1845V2 カラーマスター 2 & AC-27 セット

- カラーマスター2
0.35mmノズルと7cc塗料カップで構成されダブルアクション（塗料と空気量を独立して調整可能）・エアブラシです。より繊細な模型やボディアートなどの塗装に最適です。
- AC-27コンプレッサー
圧力バルブ、圧力ゲージ、エアブラシスタンドが一体構成されたAC中型コンプレッサーです。エアフロー13-16lpm、マックスプレッシャー50psiの最新最高級モデルです。4mカールホース付

■使用方法

コンプレッサーの準備

- ① コンプレッサー本体とエアブラシをカーリーホースで繋ぎます。
- ② エアブラシホルダーをホルダーマウントに差し込みます。エアブラシを載せます。
- ③ 本体をAC100Vのコンセントに接続します。
- ④ オンオフスイッチを入れ、圧力調整バルブで好みの強さに調整します。

エアブラシの準備

- ⑤ イーグル製エアブラシは、ダブルアクション（塗料と空気量を独立して調整可能）・エアブラシです。レバーを下に押し下げることで空気量を調整し、レバーを手前に引くことで塗料の量が調整出来ます。
- ⑥ 流量調整をした塗料をカップに入れ、本塗装前に白い紙などにテスト塗りを行います。

注意：テスト塗りの際にエアブラシから出る塗料の状態を確認してください。もし、スプレーされる色がクモの巣の様に出来るのでしたら、塗料の流量が高すぎます。溶剤を加え調整してください。また、スプレーした色がとどまらず垂れてしまうようでしたら、塗料を加え流量を上げてください。

塗装後の手入れ

- ⑦ 塗装が終了したら、塗料カップ内部の塗料をティッシュペーパーなどでしっかりぬぐって取り除きます。
- ⑧ 次に塗料カップに綺麗な溶剤を入れ、レバーを下方に押し、手前に最大に引き、溶剤が勢い良くエアブラシ内部を回り洗浄する様になります。
- ⑨ 必要に応じてノズルやノズル部分を分解して、洗浄してください。

注意：エアブラシ内部は、大変繊細な作りになっております。洗浄においても細心の注意を払い作業を行ってください。洗浄を正しく行い、正常な状態を保てば、いつまでも綺麗な塗装が可能です。

EAGLE RACING

〒440-0842 愛知県豊橋市岩屋町62-79
☆その他、ご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。
☆イーグル・サービスカウンター：service11@eaglemodel.com