


# #1844V4 カラーマスター-1 & AC-25セット #1845V4 カラーマスター-2 & AC-25セット 共通説明書


この度は、カラーマスターセットをお買い求め頂き、誠にありがとうございます。本品は、簡単操作で上手に塗装が行えます。本説明書をよくご理解頂いたうえで、正しくご使用ください。また、充電中は必ず監視を行い、少しでも異常が見受けられる場合は、充電を中断してください。

## ● Operating with AC cord:

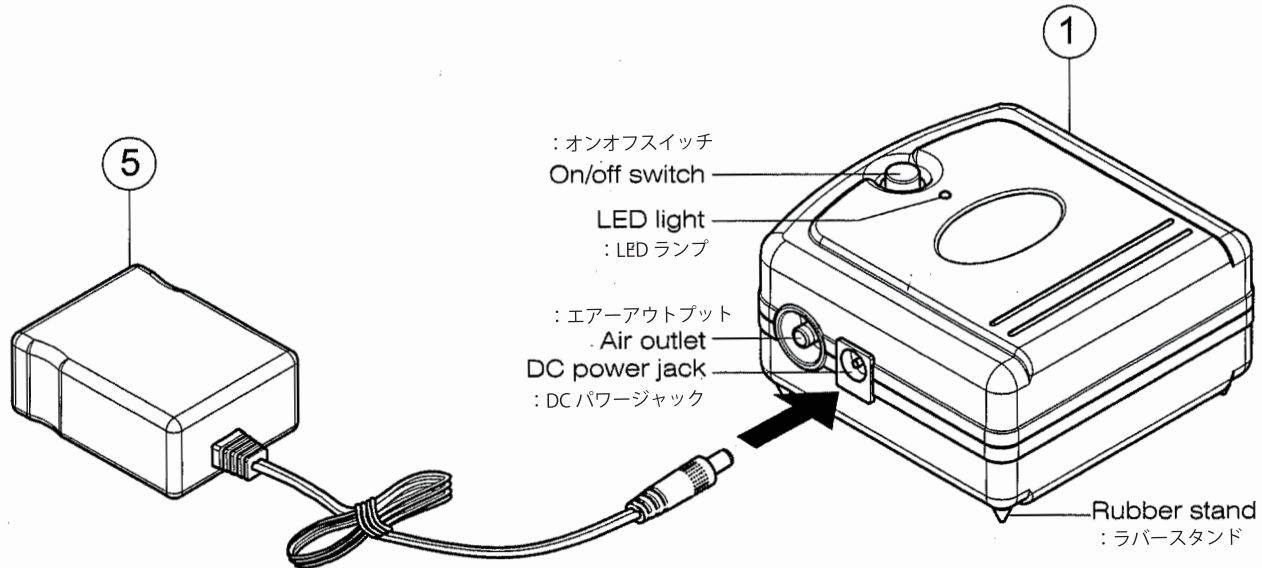


## Part list


① Motor : DC コンプレッサー



④ Straight air hose : ストレートホース



⑤ I.T.E. power supply : ITE パワーサプライ

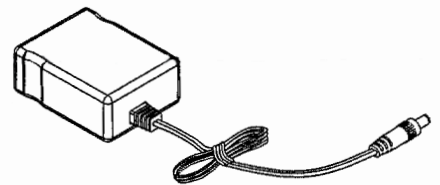

## ■特徴

### #1844V4 カラーマスター-1 & DC-25セット

- カラーマスター-1  
0.35mm ノズルと 7cc 塗料カップで構成されダブルアクション（塗料と空気を独立して調整可能）・エアブラシです。模型やボディアートなどの塗装に最適です。
- DC-25 コンプレッサー  
AC アダプターが付属された、DC 小型コンプレッサーです。エアフロー 6-8lpm、マックスプレッシャー 30psi の軽量小型モデルです。1.7mホース付

### #1845V4 カラーマスター-2 & DC-25セット

- カラーマスター-2  
0.35mm ノズルと 2cc 塗料カップで構成されダブルアクション（塗料と空気を独立して調整可能）・エアブラシです。より繊細な模型やボディアートなどの塗装に最適です。
- DC-25 コンプレッサー  
AC アダプターが付属された、DC 小型コンプレッサーです。エアフロー 6-8lpm、マックスプレッシャー 30psi の軽量小型モデルです。1.7mホース付

## ■使用方法

### コンプレッサーの準備

- ① コンプレッサー本体とエアブラシをカーリーホースで繋ぎます。
- ② 本体とIETパワーサプライを接続し、AC100Vのコンセントに繋げます。
- ③ オンオフスイッチを入れます。

### エアブラシの準備

- ④ イーグル製エアブラシは、ダブルアクション（塗料と空気を独立して調整可能）・エアブラシです。レバーを下に押すことで空気を調整し、レバーを手前に引くことで塗料の量が調整出来ます。
- ⑤ 流量調整をした塗料をカップに入れ、本塗装前に白い紙などにテスト塗りします。

注意：テスト塗りの際にエアブラシから出る塗料の状態を確認してください。もし、スプレーされる色がクモの巣の様に出るのなら、塗料の流量が高すぎます。溶剤を加え調整してください。また、スプレーした色がとどまらず垂れてしまうようでしたら、塗料を加え流量を上げてください。

### 塗装後の手入れ

- ⑥ 塗装が終了したら、塗料カップ内部の塗料をティッシュペーパーなどでしっかりぬぐって取り除きます。
- ⑦ 次に塗料カップに綺麗な溶剤を入れ、レバーを下方向に押え、手前に最大に引き、溶剤が勢い良くエアブラシ内部を回り洗浄する様になります。
- ⑧ 必要に応じてコードルやノズル部分を分解して、洗浄してください。

注意：エアブラシ内部は、大変繊細な作りになっております。洗浄においても細心の注意を払い作業を行ってください。洗浄を正しく行い、正常な状態を保てば、いつまでも綺麗な塗装が可能です。

# EAGLE RACING

〒440-0842 愛知県豊橋市岩屋町62-79  
☆その他、ご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。  
☆イーグル・サービスカウンター：service11@eaglemodel.com