

#3549V2 SPショックセット-50mm(4):M05/06~08用

この度は、#3549V2 SP ショックセットをお買い求め頂きまして誠に有難うございます。三種類のピストンとショックスプリングが付属幅広い路面環境に対応します。更なるハンドリング性能を引き出すと共に安定した走行性能が得られます。

(本取り扱い説明書をよくお読み頂き、ご理解頂いた上でご使用ください。)

◎ショックオイルは別売です。1/10RC カー用シリコンオイルをお勧め致します。

☆オイル注入方法

1. まず始めに、ボールエンドの上部にある硬質アルミ製スプリングストッパーをスライドさせ取り外します。
2. 次にスプリングを取り外します。
3. ショックボディを片方の指で押さえ、ダンパーキャップとダイヤフラムを取り外します。
4. ショックボディを固定し、お好みのシリコンオイルを注入します。
5. シャフトを幾度か上下させ、オイル内に入っている気泡を取り除きます。
時間を掛けて完全に気泡を取り除くには、#1259 ダンパースタンド ¥380 (別売) などを使用すると大変便利です。
6. 空気が抜け減った分のオイルを再度注ぎ足します。
7. ショックボディ内部へ空気が入らない様に気を付け、ダイヤフラムとダンパーキャップを取り付けます。
8. スプリングと硬質アルミ製スプリングストッパーを元通りに戻し完成です。


☆ セットアップ

スプリング … グリーン：ソフト、パープル：ミディアム、レッド：ハードの3種類が付属されています。
ピストン … 1穴、2穴、3穴の3種類が付属されています。出荷時には2穴が組み込まれています。

☆ 下図を参考に3x20mm 皿ビス、皿ワッシャー、ショック、Oリング、5mm ボールポストの順に通しショックタワーに固定します。(前後4か所)

ショック下部は、4.8mm ピロボールをロアアームに取付けます。(前後4か所)
次にショックのボールエンドを48mm ピロボールにはめ込み完成です。

※本セットの付属品は、この説明書に載っていない物もあります。必要に応じてご使用ください。

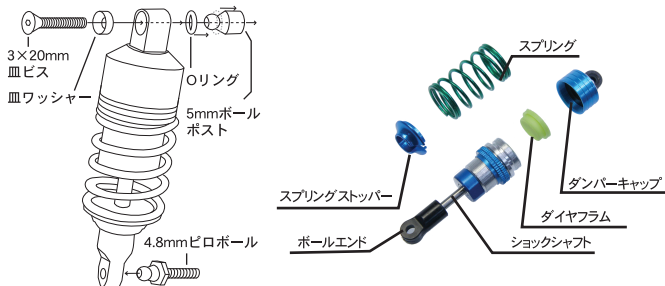

#2703	ダイヤフラム(4pcs) : #253・#2677 用	¥250
セッティング時に大変便利なアイテム		
#1259	ダンパーセットアップスタンド (Green, Purple, Yellow, Orange, Red, Black)	¥380
#1282	スプリング・ストッカー (Green, Purple, Yellow, Orange, Red, Black)	¥300

☆その他、ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください

☆イーグル・サービスカウンター：service11@eaglemodel.com

EAGLE RACING

〒440-0842 愛知県豊橋市岩屋町岩屋下62-79