

#KMB-01U SPコンペティションセット・MINI-Z Buggy用

この度は、#KMB-01U SPコンペティションセット・MINI-Z Buggy用をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。
本製品は、60-61ジュラブロックを高い切削精度を誇るCNCマシンを用いて切り出し製造致しました。
足回りの剛性を向上させ、ステアリングやダンパーのレスポンスを引き上げます。また、レースを念頭に設計されたデザインは、走行性能はもとより、メンテナンス性にも優れております。

左右1セットが入ってます

- ①フロント アップライト
- ②フロント Cハブ
- ③フロント ロアアーム
- ④リア ハブ
- ⑤リア ロアアーム

その他の付属品

3.0×2.3プラストスパーサー	2個	3.0×2.5プラストスパーサー	2個
M2×4mm ナベビス	4個	M2×7.5mm ナベビス	4個
M3×4mm イモネジ	4個	1.3mm Lレンチ(ナベビス用)	1個
1.5mm Lレンチ(イモネジ用)	1個		


組立上の注意

- ※ 以下の図で黒い部品は本製品に付属しております。
- ※ その他の部品(青色の部品)は、Mini-Z Buggy純正の部品をお使いください。
- ※ 本製品は硬質ジュラを使用しており、一部キットに含まれているタッピングビスは併用できません。
- ※ 必ずマシンビスをお使いください。
- ※ 必要に応じて#3318 ロックタイト242ネジロック剤 ¥350の使用をお勧め致します。

※組立は、左右対照的に組み立てます。


1: フロント側の組み立て

図①を参考に、各パーツの前後左右の向きを確認してください。
左右のアップライトをプラストスパーサーとM2×4mmのナベビスを使って、Cハブに取付けます。
Cハブの下部を、ロアサスアームに純正のビスを使用して取付けます。
その後、ドロップ調整用3×4mmイモネジを左右のアームに取り付けてください。
このネジの締め込みぐあいで、地上高の調整が可能です。

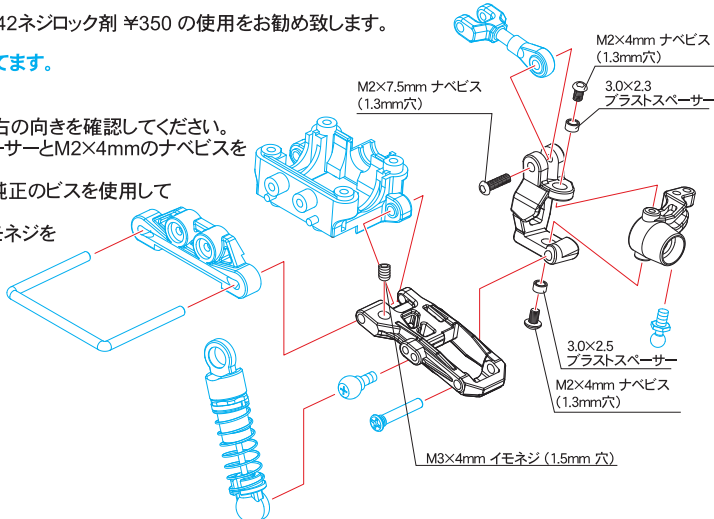

2: リア側の組み立て

図②を参考に、各パーツの前後左右の向きを確認してください。
アップライトの下部を、ロアサスアームに純正のビスを使用して取付けます。
上部はM2×7.5mmナベビスでアッパーリンクageに取り付けます。
その後、ドロップ調整用3×4mmイモネジを左右のアームに取り付けてください。
このネジの締め込みぐあいで、地上高の調整が可能です。

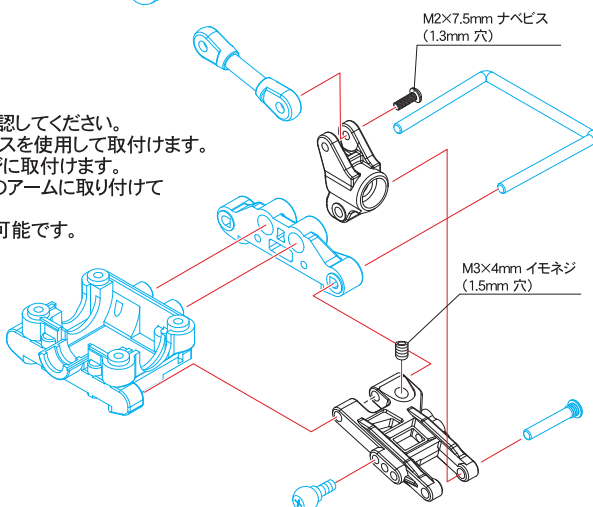

EAGLE RACING

☆その他、ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください
☆イーグル・サービスカウンター: service11@eaglemodel.com
〒440-0842 愛知県豊橋市岩屋町62-79