


LED-06 EAGLE DRIFT LED LIGHT SYSTEM

従来のLED-01システムにフラッシュ機能を備えたスロットを設けました。
組み合わせにより、さらに多用途にご使用頂けます。


■ 付属品



■ 装着方法

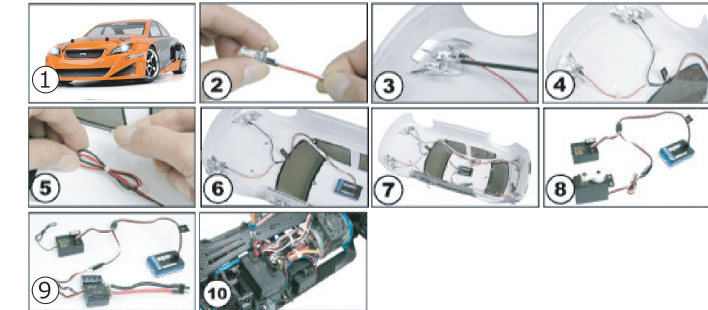

- ① 例.1/10 ISボディを使用しました。
② LEDホルダーがボディ付属の場合は、それを利用してLEDライトを装着します。
③ LEDホルダーをボディにネジ止めします。
④ 付属のワイヤーホルダー（両面テープ付）を用いて線をボディの内側に通わせます。
⑤ 余分な線は、ナイロントラップで結束し、ボディの内側にまとめます。
⑥ ボディ内側の中央部に、LEDメインコントロールボックスを両面テープで固定し、LEDをLEDメインコントロールボックスに接続します。
裏面のSOCKET 1からSOCKET 8の箇所により使用目的によってつなげます。
⑦ 今一度、線が可動部分と接触しないか、確認してください。これにより、断線等のトラブルを避けます。
⑧ LEDメインコントロールボックスの1 c h目に1 c hの接続Yケーブルを繋ぎ、それぞれサーボとレシーバーの1 c h目に接続してください。(右図)
⑨ LEDメインコントロールボックスの2 c h目に2 c hの接続Yケーブルを繋ぎ、それぞれアンプとレシーバーの2 c h目に接続してください。(エンジンカーの場合はESC<アンプ>の代わりにスロットルサーボに接続してください。)(右図)
⑩ 余分な線は、ナイロントラップで結束しシャーシ側にもまとめます。

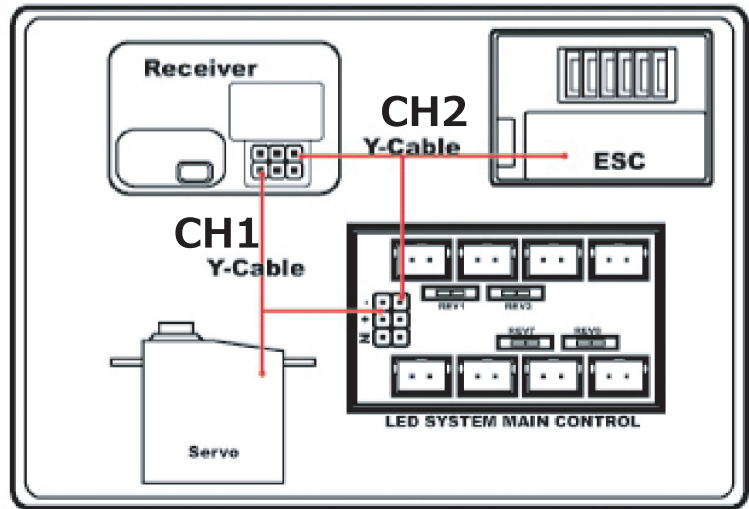

Channel1 Socket:
LEDメインコントロールボックスの1ch目に1chの接続Yケーブルを繋ぎ、それぞれサーボとレシーバーの1ch目に接続してください。

Channel2 Socket:
LEDメインコントロールボックスの2ch目に2chの接続Yケーブルを繋ぎ、それぞれアンプとレシーバーの2ch目に接続してください。
(エンジンカーの場合はESC<アンプ>の代わりにスロットルサーボに接続してください。)

REV1:
1 c h ステアリング・シグナル用
リバーススイッチです。

REV2:
2 c h スロットル・シグナル用
リバーススイッチです。

※ごくまれに、フタバ4PKプロボの、ハイスポンモードにて正しく動作しない場合があります。
その場合はノーマルモードに戻してご使用ください。

EAGLE RACING

☆その他、ご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください
☆イーメール・サービスカウンター : service11@eaglemodel.com
〒440-0842 愛知県豊橋市若原町62-79

LED コントロールシステム・チャート							
入力ソケット	SOCKET 1	SOCKET 2	SOCKET 3	SOCKET 4	SOCKET 5	SOCKET 6	SOCKET 7
切替スイッチ	REV 2	REV 2	REV 1	REV 1	REV 2	REV 2	Switch 7
前進	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
ニュートラル	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
ブレーキ	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
後進	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
右旋回	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
左旋回	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF

☉ :フラッシュライト ○ :100%光度 ◐ :50%光度 △ :点滅 ✕ :消灯


初めてコントロールユニットをご利用になるお客様向けに、お勧めの接続パターンを記載しております。
下記を参考に接続ください。

SOCKET 1 : フロント・ロア・ライト
付属品の③5mmLED白をここに接続すると。
ニュートラルで50%、前進で100%で点灯します。
※REV2をONにしてください!

SOCKET 3 : 右ウィンカー・ライト
付属品の④3mmLEDオレンジをここに接続すると。
右旋回時に点滅します。
※REV1をONにしてください!

SOCKET 2 : フロント・アッパー・ライト
付属品の③5mmLED白をここに接続すると。
前進で100%で点灯します。
※REV2をONにしてください!

SOCKET 4 : 左ウィンカー・ライト
付属品の④3mmLEDオレンジをここに接続すると。
左旋回時に点滅します。
※REV1をONにしてください!

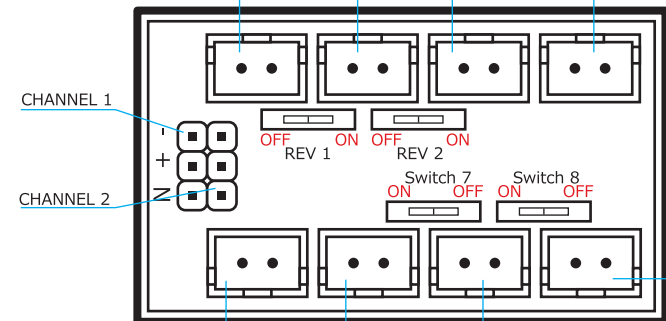

SOCKET 5 : バック・ライト1
REV2のON/OFFで点灯パターンが変化します。
別売りのLEDを取り付けて、お好みのパターンをお試しください。
例) REV2 ONでアンダーネオン等

SOCKET 7 : フラッシュ・ライト
本製品の特徴であるフラッシュライト制御です。
Switch7のON/OFFでパターンが変化します。
ON :常にフラッシュライトが作動
OFF :前進時のみフラッシュライトが作動

SOCKET 6 : バック・ライト2
REV2のON/OFFで点灯パターンが変化します。
別売りのLEDを取り付けて、お好みのパターンをお試しください。
例) REV2 ONでバック・ライト等

SOCKET 8 : プレーキ・ライト
付属品の⑤5mmLED赤をここに接続すると。
常に50%点灯、ブレーキ時に100%点灯します。
※Switch8をOFFにしてください!

OPTIONAL PARTS LIST

NLD03-BU	3mmエディショナルLEDライトセット (2灯) ブルー	¥ 360
NLD03-GR	3mmエディショナルLEDライトセット (2灯) グリーン	¥ 360
NLD03-OR	3mmエディショナルLEDライトセット (2灯) オレンジ	¥ 360
NLD03-RE	3mmエディショナルLEDライトセット (2灯) レッド	¥ 360
NLD03-WI	3mmエディショナルLEDライトセット (2灯) ホワイト	¥ 360
NLD05-BU	5mmエディショナルLEDライトセット (2灯) ブルー	¥ 360
NLD05-GR	5mmエディショナルLEDライトセット (2灯) グリーン	¥ 360
NLD05-OR	5mmエディショナルLEDライトセット (2灯) オレンジ	¥ 360
NLD05-RE	5mmエディショナルLEDライトセット (2灯) レッド	¥ 360
NLD05-WI	5mmエディショナルLEDライトセット (2灯) ホワイト	¥ 360
FLD03-BU	3mmエディショナルLEDライトセット・点滅 (2灯) ブルー	¥ 440
FLD03-GR	3mmエディショナルLEDライトセット・点滅 (2灯) グリーン	¥ 440
FLD03-OR	3mmエディショナルLEDライトセット・点滅 (2灯) オレンジ	¥ 440
FLD03-RE	3mmエディショナルLEDライトセット・点滅 (2灯) レッド	¥ 440
FLD03-WI	3mmエディショナルLEDライトセット・点滅 (2灯) ホワイト	¥ 440
FLD05-BU	5mmエディショナルLEDライトセット・点滅 (2灯) ブルー	¥ 440
FLD05-GR	5mmエディショナルLEDライトセット・点滅 (2灯) グリーン	¥ 440
FLD05-OR	5mmエディショナルLEDライトセット・点滅 (2灯) オレンジ	¥ 440
FLD05-RE	5mmエディショナルLEDライトセット・点滅 (2灯) レッド	¥ 440
FLD05-WI	5mmエディショナルLEDライトセット・点滅 (2灯) ホワイト	¥ 360
LED-09-BL/OR	5mmツインアクションイカリング・LEDシステム用[中BL,外OR]	¥ 980
LED-09-BL/WI	5mmツインアクションイカリング・LEDシステム用[中BL,外WI]	¥ 980
LED-09-OR/RE	5mmツインアクションイカリング・LEDシステム用[中OR,外RE]	¥ 980
LED-09-RE/WI	5mmツインアクションイカリング・LEDシステム用[中RE,外WI]	¥ 980
LED-09-WI/BL	5mmツインアクションイカリング・LEDシステム用[中WI,外BL]	¥ 980
# 3279	LEDライトコネクター・オスコード付(200mm)	¥ 150
# 3680	LEDライトコネクター・メスコード付(200mm)	¥ 150
# 3743	LEDホルダーマウント・3mmLED用(8個入)	¥ 200
# 3744	LEDホルダーマウント・5mmLED用(8個入)	¥ 200
# 3708-S	ワイヤーホルダーS(両面テープ付)&ストラップセット(8)	¥ 200