

#MINI4-TC01P13 リプレメントワイヤーセット:MINI4-TC01用

この度は、# MINI4-TC01P13 リプレメントワイヤーセット:MINI4-TC01用をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。本製品は、MINI4-TC01系用交換ワイヤーセットです。

リプレメントワイヤーセットの取付方法

作業の前に:リプレメントワイヤーセットのスイッチはとてもデリケートです。取り付けに際し慎重な作業を心掛けて下さい。

①.固定用3×3mmのイモネジを緩め、スロットにスイッチを取めます。

②.3×3mmのイモネジを締める際、慎重に作業し、ねじの先端がスイッチの側面に当たるのを確認して、その位置から時計で言うと約5分(30度)くらいの位置まで締め付けてください。これ以上の過度な締め付けはスイッチの誤作動や破損に繋がります。

図2


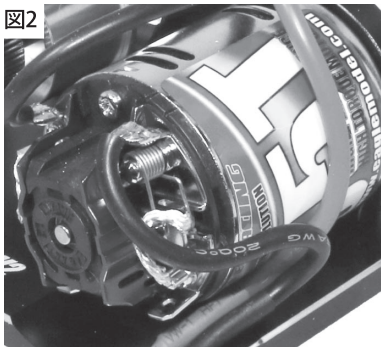


図1



(1)イモネジを緩めて下さい

(2)スロットにスイッチを差し込んで下さい



約5分(30°)回す

EAGLE RACING

☆その他、ご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。

☆イーグル・サービスカウンター:
〒440-0842 愛知県豊橋市岩屋町62-79
service11@eaglemodel.com