


LED-01 EAGLE RACING LED LIGHT SYSTEM


従来単純なライトアクションの物が多かったLEDですが
EAGLE RACING LED LIGHT SYSTEMは、新型LEDシステムをRC使用に徹底して開発を行いました。
一味違うLEDシステムを堪能ください。

■ 付属品




- ① LEDメインコントロールボックス
② 接続Yケーブル
③ 5mmLEDライト白
④ 3mmLEDライトオレンジ x2個
⑤ 5mmLEDライト赤

■ 装着方法

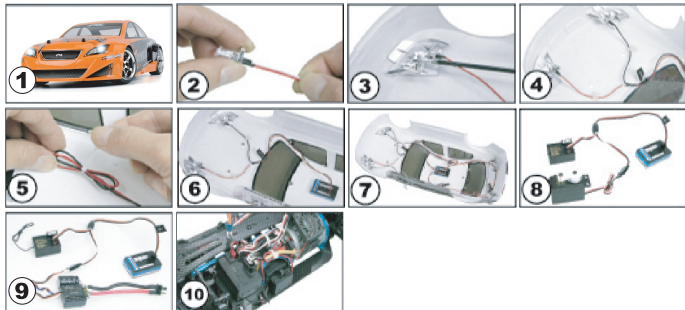

- ① 例、1/10 ISボディを使用しました。
② LEDホルダーがボディ付属の場合は、それを利用してLEDライトを装着します。
③ LEDホルダーをボディにネジ止めします。
④ 付属のワイヤーホルダー(両面テープ付)を用いて線をボディの内側に這わせませう。
⑤ 余分な線は、ナイロンストラップで結束し、ボディの内側にまとめます。
⑥ ボディ内側の中央部に、LEDメインコントロールボックスを両面テープで固定し、LEDをLEDメインコントロールボックスに接続します。
裏面のSOCKET1からSOCKET8の箇所に使用目的によってつなげます。
⑦ 今一度、線が可動部分と接触しないか、確認してください。これにより、断線等のトラブルを避けます。
⑧ LEDメインコントロールボックスの1ch目に1chの接続Yケーブルを繋ぎ、それぞれサーボとレシーバーの1ch目に接続してください。(右図)
⑨ LEDメインコントロールボックスの2ch目に2chの接続Yケーブルを繋ぎ、それぞれアンプとレシーバーの2ch目に接続してください。(エンジンカーの場合はESC<アンプ>の代わりにスロットルサーボに接続してください。)(右図)
⑩ 余分な線は、ナイロンストラップで結束しシャーシ側にもまとめます。

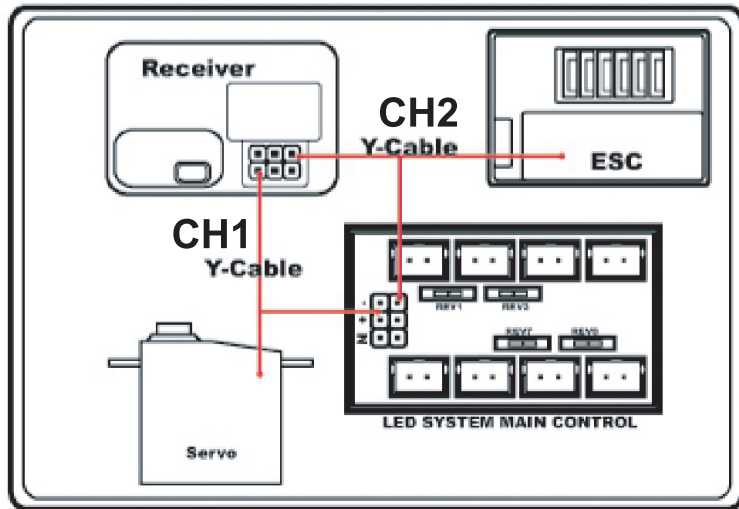

Channel1 Socket:
LEDメインコントロールボックスの1ch目に1chの接続Yケーブルを繋ぎ、それぞれサーボとレシーバーの1ch目に接続してください。

Channel2 Socket:
LEDメインコントロールボックスの2ch目に2chの接続Yケーブルを繋ぎ、それぞれアンプとレシーバーの2ch目に接続してください。
(エンジンカーの場合はESC<アンプ>の代わりにスロットルサーボに接続してください。)

REV1:
1chステアリング・シグナル用
リバーススイッチです。

REV2:
2chスロットル・シグナル用
リバーススイッチです。

※ごくまれに、フタバ4PKプロポの、ハイスボンスモードにて正しく動作しない場合があります。
その場合はノーマルモードに戻してご使用ください。

☆その他、ご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください
☆イーグル・サービスカウンター：service11@eaglemodel.com

EAGLE RACING
〒440-0842 愛知県豊橋市岩屋町62-79

LEDコントロールシステム・チャート

入カソケット	SOCKET 1	SOCKET 2	SOCKET 3	SOCKET 4	SOCKET 5	SOCKET 6	SOCKET 7		SOCKET 8	
							ON	OFF	ON	OFF
前進	●	●	×	×	×	×	●	●	×	×
ニュートラル	▼	×	×	×	×	×	×	×	×	●
ブレーキ	▼	×	×	×	×	×	×	×	×	●
後進	▼	×	×	×	●	×	×	●	×	●
右旋回	▼	×	▲	×	×	×	×	×	×	×
左旋回	▼	×	×	▲	×	×	×	●	×	●

REV1:1chステアリング・シグナル用リバーススイッチです。 ●:100%光度 ▼:50%光度 ▲:点滅 ×:消灯
REV2:2chスロットル・シグナル用リバーススイッチです。


初めてコントロールユニットをご利用になるお客様向けに、お勧めの接続パターンを記載しております。
下記を参考に接続ください。

SOCKET 1: フロント・ロー・ライト
付属品の④3mmLED白をここに接続すると、
ニュートラルで50%、前進で100%で点灯します。

SOCKET 3: 右ウインカー・ライト
付属品の④3mmLEDオレンジをここに接続すると、
右旋回時に点滅します。

SOCKET 2: フロント・アッパー・ライト
付属品の④3mmLED白をここに接続すると、
前進のみ100%で点灯します。

SOCKET 4: 左ウインカー・ライト
付属品の④3mmLEDオレンジをここに接続すると、
左旋回時に点滅します。

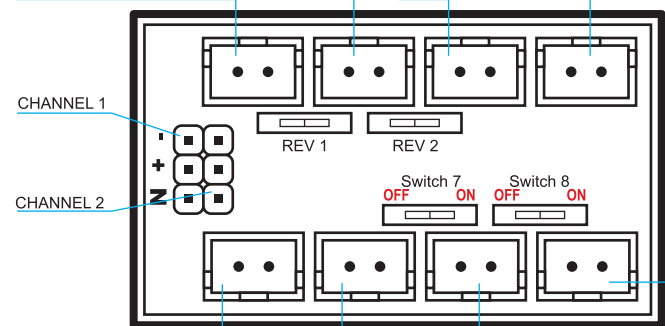

SOCKET 5: バック・ライト1
別売りのLEDを取り付けば、バックライトとして
後進時のみ100%点灯します。

SOCKET 7: Switch7のON/OFFで点灯
パターンが変わります。
ON : 前進のみ100%点灯
OFF : 常時100%点灯

SOCKET 6: ブレーキ・ライト1
付属品の⑤5mmLED赤をここに接続すると、
ブレーキ時のみ100%点灯します。

SOCKET 8: ブレーキ・ライト2
付属品の⑤5mmLED赤をここに接続すると、
ブレーキ時のみ100%点灯します。
※Switch8をONにしてください!

OPTIONAL PARTS LIST

NLD03-BU	3mmエディショナルLEDライトセット(2灯) ブルー	¥360
NLD03-GR	3mmエディショナルLEDライトセット(2灯) グリーン	¥360
NLD03-OR	3mmエディショナルLEDライトセット(2灯) オレンジ	¥360
NLD03-RE	3mmエディショナルLEDライトセット(2灯) レッド	¥360
NLD03-WI	3mmエディショナルLEDライトセット(2灯) ホワイト	¥360
NLD05-BU	5mmエディショナルLEDライトセット(2灯) ブルー	¥360
NLD05-GR	5mmエディショナルLEDライトセット(2灯) グリーン	¥360
NLD05-OR	5mmエディショナルLEDライトセット(2灯) オレンジ	¥360
NLD05-RE	5mmエディショナルLEDライトセット(2灯) レッド	¥360
NLD05-WI	5mmエディショナルLEDライトセット(2灯) ホワイト	¥360
FLD03-BU	3mmエディショナルLEDライトセット・点滅(2灯) ブルー	¥440
FLD03-GR	3mmエディショナルLEDライトセット・点滅(2灯) グリーン	¥440
FLD03-OR	3mmエディショナルLEDライトセット・点滅(2灯) オレンジ	¥440
FLD03-RE	3mmエディショナルLEDライトセット・点滅(2灯) レッド	¥440
FLD03-WI	3mmエディショナルLEDライトセット・点滅(2灯) ホワイト	¥440
FLD05-BU	5mmエディショナルLEDライトセット・点滅(2灯) ブルー	¥440
FLD05-GR	5mmエディショナルLEDライトセット・点滅(2灯) グリーン	¥440
FLD05-OR	5mmエディショナルLEDライトセット・点滅(2灯) オレンジ	¥440
FLD05-RE	5mmエディショナルLEDライトセット・点滅(2灯) レッド	¥440
FLD05-WI	5mmエディショナルLEDライトセット・点滅(2灯) ホワイト	¥360
LED-09-BL/OR	5mmツインアクションイカリング・LEDシステム用[中BL,外OR]	¥980
LED-09-BL/WI	5mmツインアクションイカリング・LEDシステム用[中BL,外WI]	¥980
LED-09-OR/RE	5mmツインアクションイカリング・LEDシステム用[中OR,外RE]	¥980
LED-09-RE/WI	5mmツインアクションイカリング・LEDシステム用[中RE,外WI]	¥980
LED-09-WI/BL	5mmツインアクションイカリング・LEDシステム用[中WI,外BL]	¥980
#3279	LEDライトコネクター・オス コード付(200mm)	¥150
#3680	LEDライトコネクター・メス コード付(200mm)	¥150
#3743	LEDホルダー・マウント・3mmLED用(8個入)	¥200
#3744	LEDホルダー・マウント・5mmLED用(8個入)	¥200
#3708-S	ワイヤーホルダー・S(両面テープ付)&ストラップセット(8)	¥200