
#3674U SP軽量アウターチューンド・テーパーボールデフセット京商MR02/03 MM/RM
#3676V2U SP軽量アウターチューンド・テーパーボールデフセット京商MR02/03 LM

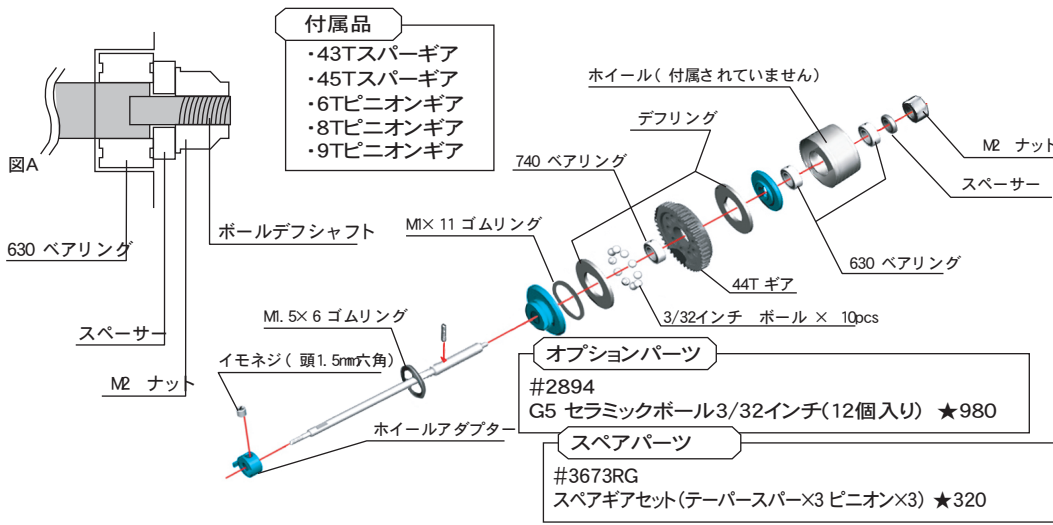

本品は図のように組み上げられています。モーターマウントに取り付ける際はホイールアダプターを取り外します。シャフトをモーターマウントに通した後ホイールアダプターを元の位置に固定します。M2ナット・スペーサー・630ベアリング（各1つ）を取り外し、ホイールをはめ込みベアリングとスペーサーを元の順にはめM2ナットでしめこみます。ナットのしめこむ量でデフの効き具合が変わります。

ボールデフの上手な調整方法：

ボールデフは中央のボールを2枚のデフリングで挟み込み、ここに掛かるテンション調整でデフの効きを変えています。したがって適正テンション以下では滑ってしまい、適正テンション以上ではロックしてしまう。軽くデフが効き、しかも滑らない状態が最高です。テンションは、路面・タイヤ・モーター出力等によって多少異なりますがお好みに合わせ調整してください。

※注意：図Aのようにベアリングとナットの間のスペーサーがシャフトに対してまっすぐ入っていることを確認して組み上げてください。曲がった状態でナットをしめると上手く動きません。

※3676V2Uはシャフト部とデフボディ部に肉抜き軽量化が施されています。

EAGLE RACING
〒440-0842 愛知県豊橋市岩屋町岩屋下62-79
☆その他、ご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。
☆イーグル・サービスカウンター：service11@eaglemodel.com