#1985PL-C2U2 PL2C2 非接触温度計 レーザーポイント、カラーLCD付

この度は、#1985PL-C2U2　PL2C2 非接触温度計 レーザーポイント,カラーLCD付 をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。
本品は、レーザーポイント付き非接触型温度計で対象物を-50℃～390℃の範囲で素早くチェックすることができます。またカラーLCDは、使用場所の明るさに左右されず、暗い場所でもしっかりと表示します。摂氏、華氏切り替え表示が可能です。

仕様

- レーザーポインター採用で目標を正確に計測可能
- 測定範囲：-50℃～390℃（-58°F～734°F）
- 精度：±2℃/±2%
- 最小単位：0.1℃または0.1°F
- 距離:ポイントサイズ比：12:1
- レーザーポインターON/OFF；℃/°Fの変更
- 放射率：0.95（プリセット）
- 応答時間･波長：500ms & (8-14)μm
- オートパワーオフ
- オートデータホールド
- ローバッテリー表示
- バッテリー：単四バッテリー 2本

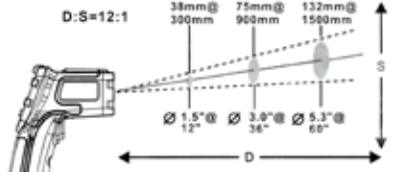

各部名称





LCD表示内容





警告：直接、または、鏡面等で反射したレーザーポイントが目に入らないよう注意してください。失明の危険があります。

計測のコツ

計測可能範囲のことをスポットと言います。スポットのサイズは上図の通り、距離でサイズが変わります。計測対象の表面温度が安定していない場合は、出来るだけ近くで計測することをお勧めします。
スポットサイズよりも、計測対象が小さい場合は、正しく計測することが出来ません。
また、トリガーを放した瞬間に、温度が変わる事がありますが、異常ではありません。

EAGLE RACING
〒440-0842　愛知県豊橋市岩屋町62-79
☆その他、ご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。
☆イーグル･サービスカウンター：service11@eaglemodel.com