


#3581V2 ライドハイト・ゲージ:~1/12(3~18mm/1.0step)

この度は、「#3581V2 ライドハイトゲージ」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。
本品は、過去のハイトゲージから形状と測定方法を一新した、ハイトゲージとなっております。

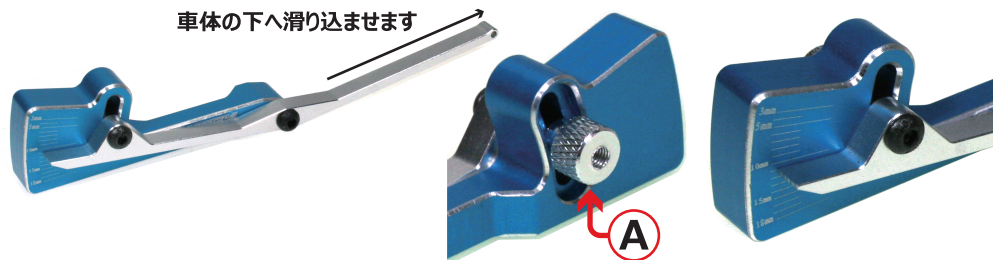

- ① A のダイヤルを緩め、アームの固定を外します。
- ② ゲージの先端を車体の下へ挿しこみ、メモリ前のアームを下方へ押し、先端をシャーシ底面に接触させます。
- ③ メモリを読み、車高を計測します。

※ A のダイヤルを緩めずにアームを動かさないでください。無理やり動かすと故障の原因となります。

☆ その他、ご質問等ございましたら
お気軽にお問い合わせください

☆ イーグル・サービスカウンター：

EAGLE RACING

〒440-0842 愛知県豊橋市岩屋町 62-79 service11@eaglemodel.com